



**SICMA**<sup>®</sup>  
srl


HARVESTERS FOR OLIVES, NUTS AND HANGING FRUITS

# Kit Pinza Cingolato

## Kit trunk shaker

*Soluzione studiata per operare anche sui terreni impervi...  
sfrutta l'arcone combinata del trattore cingolato e  
vanta il braccio telescopico con la testata di ultima generazione*

*Solution designed to operate even on rough terrains...  
it is connected to the tractor combi bulldozer and boasts the telescopic boom  
with the latest generation trunk shaker head*

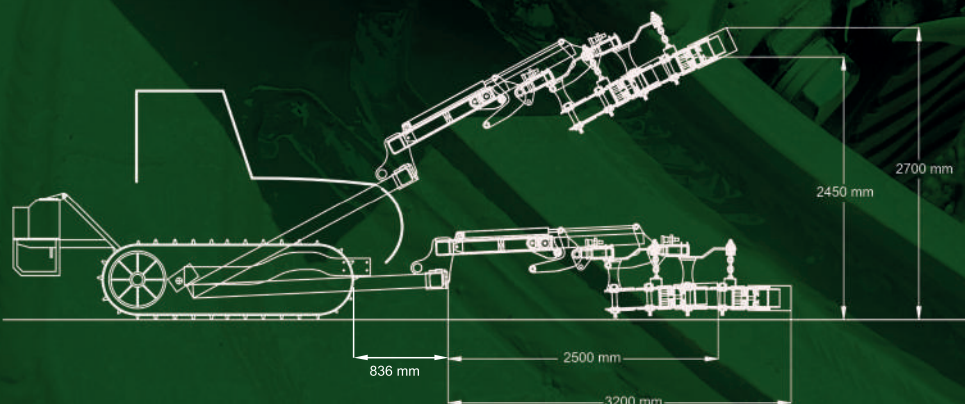

[www.sicmasrl.com](http://www.sicmasrl.com)



**Pinza a doppia ganascia New Generation ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante, a doppia velocità e moto di vibrazione invertito**  
*Double Jaw New Generation vibrating head at high frequency, self-centering, self-braking, double speed with opposite vibration motion*



**Longheroni di rinforzo ricavati dal pieno all'interno del carro**  
*Chassis longitudinal reinforcement machined from solid*



**Azionamento tramite albero cardanico PTO 540**  
*Operated by the PTO 540*



**Controllato tramite distributore idraulico a leve o Joystick (opzionale)**  
*Controlled by hydraulic lever distributor or joystick (optional)*



**Braccio telescopico fino a 700 mm**  
*Telescopic arm up to 700 mm*



**Movimento laterale della pinza sul piano orizzontale**  
*Lateral movement of the vibrating head on the horizontal plane*



## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

**Telaio ed aggancio**  
**Chassis** Blocco in tubolari e lamiere a sgancio rapido sagomato su caricatore frontale della trattrice  
*Fast release in tubulars and sheets shaped on the tractor bulldozer*

**Comandi**  
**Controls** Distributore idraulico a leve o Joystick elettroidraulico  
*Hydraulic hand lever distributor or joystick (optional)*

**Impianto idraulico**  
**Hydraulic circuit** Circuito chiuso con serbatoio posteriore composto da pompa vibrazione e pompa servizi azionate dalla PTO 540  
*Closed hydraulic circuit with independent oil tank composed by vibration and service pumps activated by the PTO 540*


**Testata vibrante**  
**Connecting system** New Generation T213 ad alte frequenze, autocentrante, autofrenante. Doppia velocità di vibrazione con apertura fino a 55 cm.  
*New Generation T213 (max widening 55 cm) at high frequencies, self-centring, self-braking. Two vibrating speeds*

**Altezza massima serrabile**  
**Max height** 2.650 mm  
**Peso totale**  
**Total weight** 1.575 kg

**Sfilo idraulico telescopico**  
**Telescopic arm extension** 700 mm

## OPTIONAL

Valvola di regolazione della pressione pinza. Joystick elettroidraulico. Rotazione della pinza sul piano orizzontale.  
*Closure pressure jaw valve - Electrohydraulic joystick. Lateral rotation of the trunk shaker*

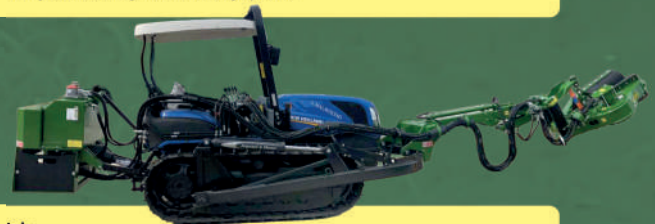

Concessionario autorizzato Sicma - Official Sicma dealer



# SICMA<sup>®</sup>

Loc. Callipo, Z.I., 88022 Acconia di Curinga (CZ), Italy  
Partita IVA/Vat # 01805340799

**Tel. +39 0968 78240 - Mob. +39 338 8316052**

**www.sicmasrl.com**

info@sicmasrl.com - international@sicmasrl.com

Follow us

